


标准范围

optibelt **BLUE POWER** 高效窄型带

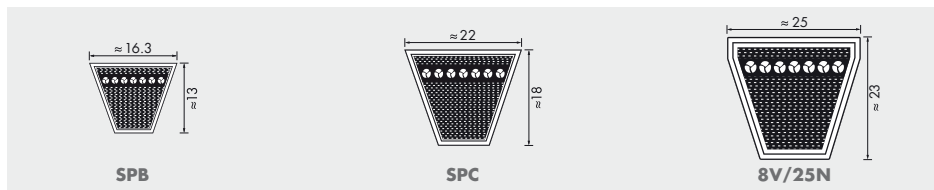

DIN 7753 Part 1 / ISO 4184 / BS 3790

美国标准 RMA/MPTA

SPB		SPC		8V/25N	
基准长度 ISO L_d [mm]		基准长度 ISO L_d [mm]		型号	
				带型 长度代码	带型 外周长, L_o [mm]
1500	4750	2000	6300	8V 1600	25N 4064
1600	5000	2120	6700	8V 1700	25N 4318
1700	5300	2240	7100	8V 1800	25N 4572
1800	5600	2360	7500	8V 1900	25N 4826
1900	6000	2500	8000	8V 2000	25N 5080
2000	6300	2650	8500	8V 2120	25N 5385
2120	6700	2800	9000	8V 2240	25N 5690
2240	7100	3000		8V 2360	25N 5994
2360	7500	3150		8V 2500	25N 6350
2500	8000	3350		8V 2650	25N 6731
2650		3550		8V 2800	25N 7112
2800		3750		8V 3000	25N 7620
3000		4000		8V 3150	25N 8001
3150		4250		8V 3350	25N 8509
3350		4500		8V 3550	25N 9017
3550		4750			
3750		5000			
4000		5300			
4250		5600			
4500		6000			
最大生产长度: 18000 mm 最小订购数量: 1500 mm - 1800 mm = 25条 超过1800 mm = 23条 重量: 0.206 kg/m		最大生产长度: 18000 mm 最小订购数量: 2000 mm = 16条 重量: 0.389 kg/m		最大生产长度: 18000 mm L_o 最小订购数量: 4064 mm L_o = 14条 重量: 0.603 kg/m	