


标准范围

optibelt DK 六角带

标准: DIN/ISO, ASAE

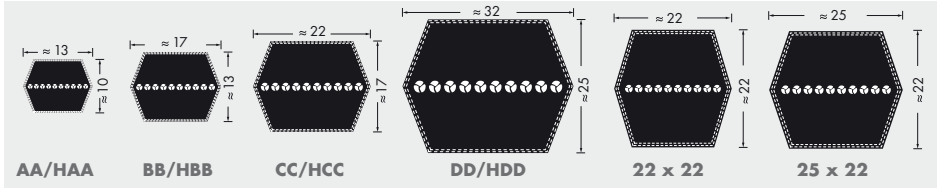

AA/HAA		BB/HBB				CC/HCC		DD/HDD	
参考带长 [mm]	编号	参考带长 [mm]	编号	参考带长 [mm]	编号	参考带长 [mm]	编号	参考带长 [mm]	编号
2000	77	1980	75	4040	156	2280	86	根据要求确定	
2032	78	2180	83	4200	162	2500	94		
2370	91	2300	88	4470	173	2800	106		
2500	96	2370	90	4500	174	3200	122		
2650	102	2500	95	4750	184	3310	126		
2667	103	2540	97	5000	194	3765	144		
2800	108	2600	99	5639	221	4000	153		
3300	128	2650	101			4216	162		
3920	152	2740	105			4300	165		
		2800	107			4500	173		
		2850	109			5000	193	重量: 0.935 kg/m	
		2920	112			5300	204		
		3000	115			5340	206		
		3030	116			5750	224		
		3150	121						
		3250	125						
		3280	126						
		3325	128						
		3390	131						
		3450	133						
		3500	135					重量: 0.511 kg/m	
		3550	137						
		3730	144						
		3750	145						
		4010	155						
重量: 0.150 kg/m		重量: 0.250 kg/m				重量: 0.440 kg/m		重量: 0.625 kg/m	

非标长度和特殊结构范围:

- 带型 AA/HAA 从1350 至 6000 mm
- 带型 BB/HBB 从1350 至 12700 mm
- 带型 CC/HCC 从1600 至 19 500 mm
- 带型 DD/HDD 按要求确定
- 带型 22 x 22 按要求确定
- 带型 25 x 22 按要求确定

特殊结构根据要求确定最小订购数量。

带号和参考长度的转换系数:

- 带型 AA/HAA** - 带号 × 25.4 = mm + 53 mm
- 带型 BB/HBB** - (带号210以下)
带号 × 25.4 = mm + 74 mm
(带号大于210)
带号 × 25.4 = mm + 36 mm
- 带型 CC/HCC** - (带号大于 210)
带号 × 25.4 = mm + 107 mm
(带号大于 210)
带号 × 25.4 = mm + 56 mm
- 带型 DD/HDD** - (带号210以下)
带号 × 25.4 = mm + 132 mm
(带号大于210)
带号 × 25.4 = mm + 69 mm