


产品描述

optibelt KB 联组带

SUPER KBX-POWER

高性能切边联组带

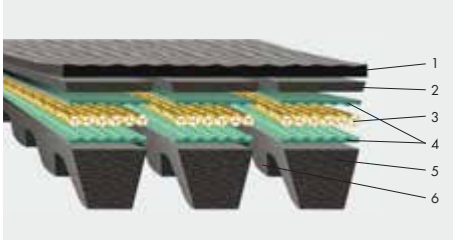

- 1 顶层
- 2 上部带结构
- 3 聚酯张力线, 免维护
- 4 嵌入合成
- 5 带基
- 6 铸齿

带型

3VX/9JX、5VX/15JX、XPB
XPZ、XPA 按要求可提供


尺寸

1270 mm到3556 mm
标准范围

应用领域

在机械工程和车辆构造领域解决紧凑传动方案及大功率要求时, 要求小带轮基准直径和超多特殊应用处理时, 推荐使用SUPER KB X-POWER 联组带。

带芳纶线包布切边联组带

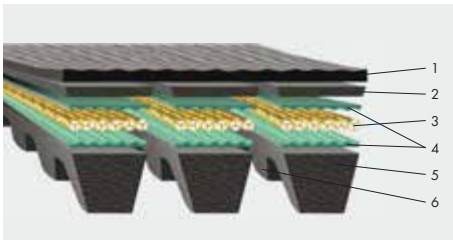

- 1 顶层
- 2 上部带结构
- 3 芳纶张力线, 免维护
- 4 嵌入合成
- 5 带基
- 6 铸齿

带型

3V/9J、5V/15J、8V/25J、
SPB、SPC、5VX/15JX、
A/HA、B/HB、C/HC

尺寸

包布联组带1270 mm到12,000 mm
切边联组带1270 mm到3556 mm
标准范围

应用领域

在机械工程和农业机械行业的重型负载传动中, 带芳纶张力线的 optibelt KB 联组带的优势是显而易见的。这些联组带可在任何高温影响和低位调整范围出现时为传动提供可能的最高水平的可靠性。