


产品描述

optibelt KB 联组带

产品设计

根据技术规定和应用，optibelt KB 联组带的使用最为广泛。

包布联组带

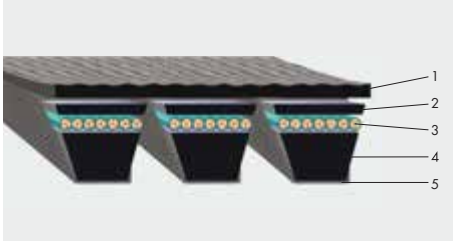

- 1 顶层
- 2 橡胶涂层
- 3 聚酯张力线
- 4 基底
- 5 包布

带型

3V/9J、5V/15J、8V/25J、
SPZ、SPA、SPB、SPC、
A/HA、B/HB、C/HC、D/HD

尺寸

1200 mm到12,000 mm
标准范围

应用领域:

optibelt KB 包布联组带目前主要用于机械工程和农业机械中。

RED POWER 3 高效包布联组带



- 1 顶层
- 2 横向聚丙烯腈纤维合成
- 3 聚酯张力线，免维护
- 4 横向聚丙烯腈纤维合成
- 5 基底
- 6 耐磨包布

带型

3V/9J、5V/15J、8V/25J、
SPB、SPC

尺寸

1200 mm到12,000 mm
标准范围

应用领域:

此种紧凑的传动部件目前主要用在机械工程和商业车辆构造中出现的特殊问题解决上。

我们推荐使用 optibelt KB RED POWER 3 在免维护的传动上和使用背部弯曲的张力惰轮时。